

REF600 系列机柜顶部排风扇



REF600.230




产品特性

- 安装快捷，可直接卡扣无需螺丝固定
- 卡扣可调，适应不同厚度机柜 1.5-3.5mm
- IP32，标配G3等级过滤棉
- 快速更换过滤棉，无需工具，直接打开顶部旋钮
- 交流电压为常规标配，直流可订制



尺寸图

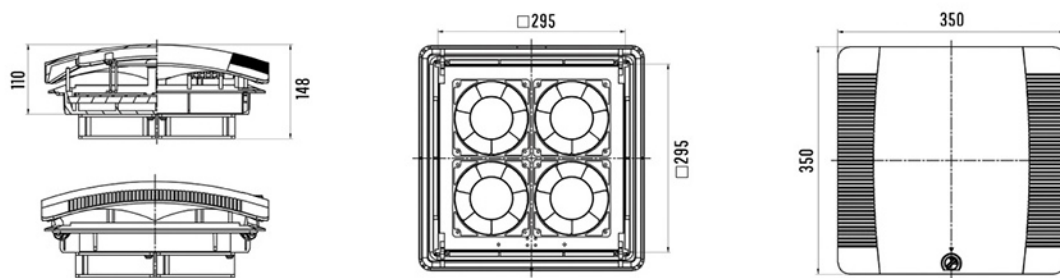

型号	单位	REF600.230	REF600.115	REF600.024
额定电压	V	230	115	24V (DC)
额定频率	Hz	50/60	50/60	
风量	m³/h	415-500	415-500	500
额定电流	A	0.14-0.1	0.24-0.18	0.28-0.35
额定功率	W	19-14	19-14	7.7
噪音水平	dB(A)	46-48	46-48	47-49
工作温度范围	℃	-10~+60	-10~+60	-10~+60
外形尺寸	mm	350x350x148	350x350x148	350x350x148
风机规格	mm	120x120x38*4	120x120x38*4	120x120x38*4
开孔尺寸	mm	295x295	295x295	295x295

* 进风口可选择我司风机过滤器，开孔尺寸一般为292x292mm，详细可与销售人员联系!